

CUSTOMER VALUE THROUGH INNOVATION



SR单锁接头 省时与每一次轻扣间



normagroup.com

产品简介

A time-saver that you can hear.

SR单锁接头是一款省时的快插接头。安装简便，一用倾心。

产品的核心是单锁结构。每次安装到位，都可听到“咔哒”的声音。当你听到这个声音，证明您的管路已经连接完好，燃料和油蒸汽正在可靠运输。

咔哒一声，轻松完成安装。

快速接头有多个优势

SR单锁接头本身具备多个优势。此处略举部分：

- ✓ 轻松连接。节省时间。
- ✓ 声音反馈。锁住之时，您就知道。
- ✓ 紧凑设计。安全可靠的连接。
- ✓ 通过众多主流OEM验证。
- ✓ 耐高温。-40°C~125°C（最高150°C）

应用


- 燃油管（输油管和回油管）
- 燃油蒸汽和通排气管
- 真空制动管
- 选择性催化还原管
- 排气管

技术参数

- 温度范围：-40°C~+125°C（最高150°C）
- 工作压力：5~7 bar
- 耐介质：燃料/生物燃料
- 壳体、护圈和垫片：PA 12和PPA
- O型圈：FKM + FVMQ
- 管路接口：与单层管和多层管匹配
- 管路内径：6、8、10、12



工作原理

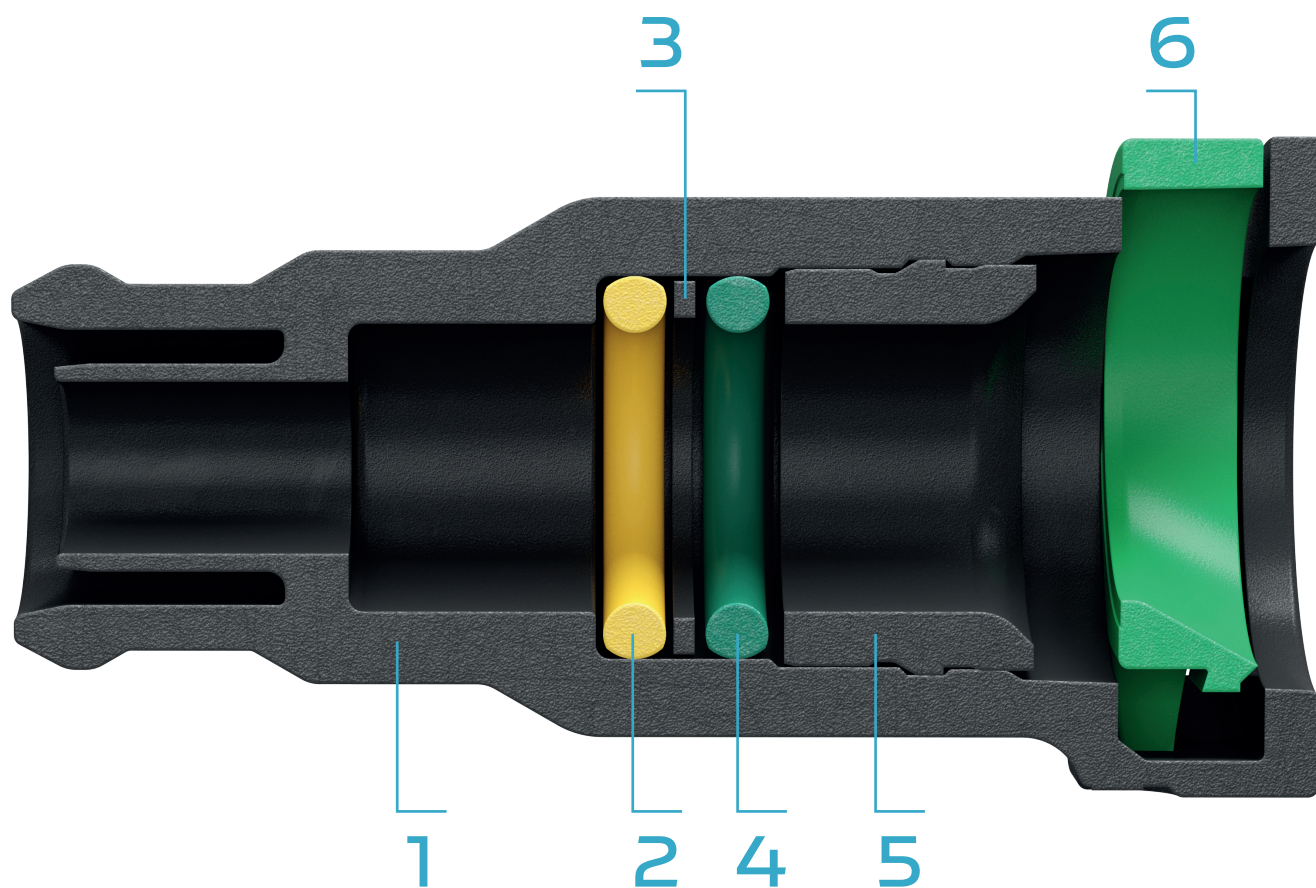

1 壳体。

2 一级O型圈。

3 垫片。

4 二级O型圈。

5 套管。

6 单锁护圈。

7 杉树型O型圈。可选

规格汇总

	180°	90°	45°
6,35 mm	X	X	–
7,89 (5/16" SAE)	X	X	X
8 mm (公制)	X	X	–
9,49 mm (3/8" SAE)	X	X	X
9,89 mm (10 mm SAE)	X	X	X
10 mm (公制)	X	X	–
11,8 mm (12 mm SAE)	X	X	X
12,7 mm (1/2")	X	X	X

	180°	90°	45°
13 mm	X	X	–
15,82 mm (5/8" SAE)	X	X	X
17,5 mm	X	X	–
18 mm	开发中，2020年完成。		
22 mm	X	–	–



进一步了解 SR单锁接头。




请访问

normagroup.com/EJT/CN-AP



电话：+86 532 8099 2000 | 传真：+86 532 8099 2002

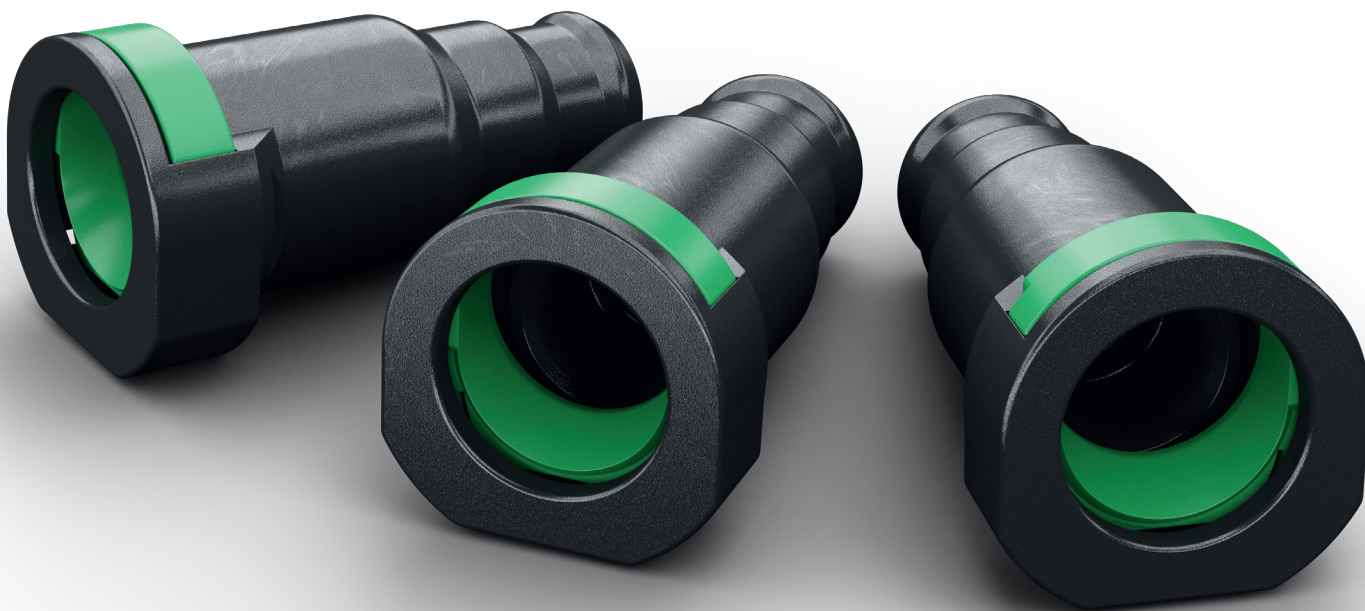

您有任何关于我们的问题或需要更多咨询？

请发送需求至：info@normagroup.com | 或访问我司官网了解更多商用车和乘用车解决方案。

www.normagroup.com



诺马（中国）有限公司 | 青岛市崂山区株洲路51号 | 中国 | normagroup.com/EJT/CN-AP

本产品手册取代以前所有版本。所有权在任何国家都适用。本出版物的任何部分未经我们事先书面同意不得转载。诺马集团不断创新改进产品，以满足客户的需求和技术发展。本文所列的所有型号和设备（照片、规格、尺寸、重量）可以在不通知的情况下升级或停产，我方也没有义务修改之前出售的工具或设备。本文中提供的使用和安全建议不可取代公认的良好做法或安全相关的法律法规规定。本文中所列产品描述和图像可能与实际商品的颜色或效果不同。