

CUSTOMER VALUE THROUGH INNOVATION



SR安全锁快速接头,与您感官相连。



normagroup.com

产品简介

三重确保您连接的安全性。

SR安全锁接头正如它的设计理念一样非常安全。从视觉、听觉、机械上三个方面保证安全性。

采用本款快速接头，完全无需担心泄露问题。事实上，只有阳接头连接上以后，第二个闷扣才能锁定。我们将此称为“防错”功能。


一起来探索这款名副其实的快速接头。

一处连接，三重安全保障。

接头配备双闷扣。

SR安全锁接头安全可靠。原因如下所示。

- ✓ 双闷扣装置。从视觉、听觉、机械上保障安全。
- ✓ 防错功能。这意味只有阳接头连接上以后，第二个闷扣才能锁定。
- ✓ 耐高温。-40°C~125°C（最高150°C）
- ✓ 拆卸简单。无需工具。

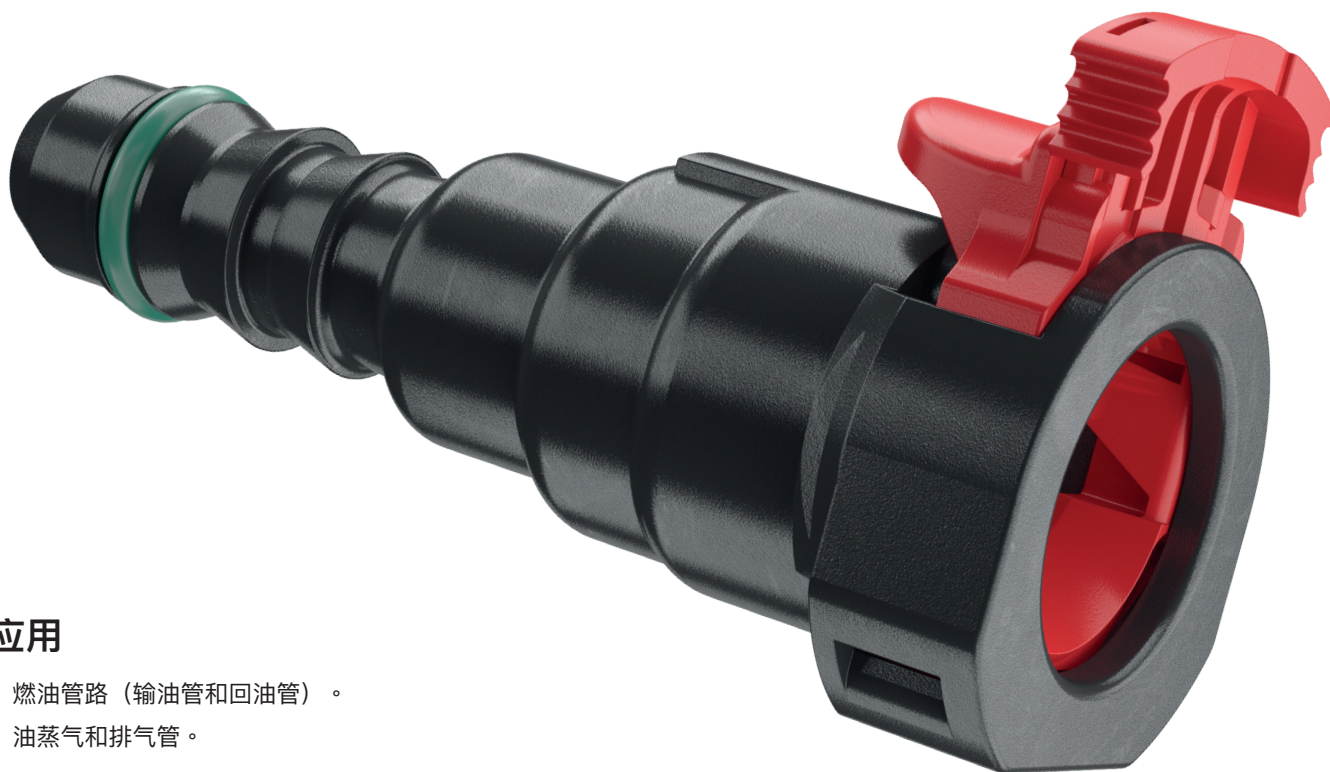


应用

- 燃油管路（输油管和回油管）。
- 油蒸汽和排气管。

技术参数

- 温度范围：-40°C~+125°C（最高150°C）
- 工作压力：5~7 bar
- 耐介质：燃料/生物燃料
- 外壳、护圈和垫片：PA 12和PPA
- O型圈：FKM + FVMQ
- 管道接口：与单层管和多层管匹配
- 管路内径：6、8、10、12

工作原理

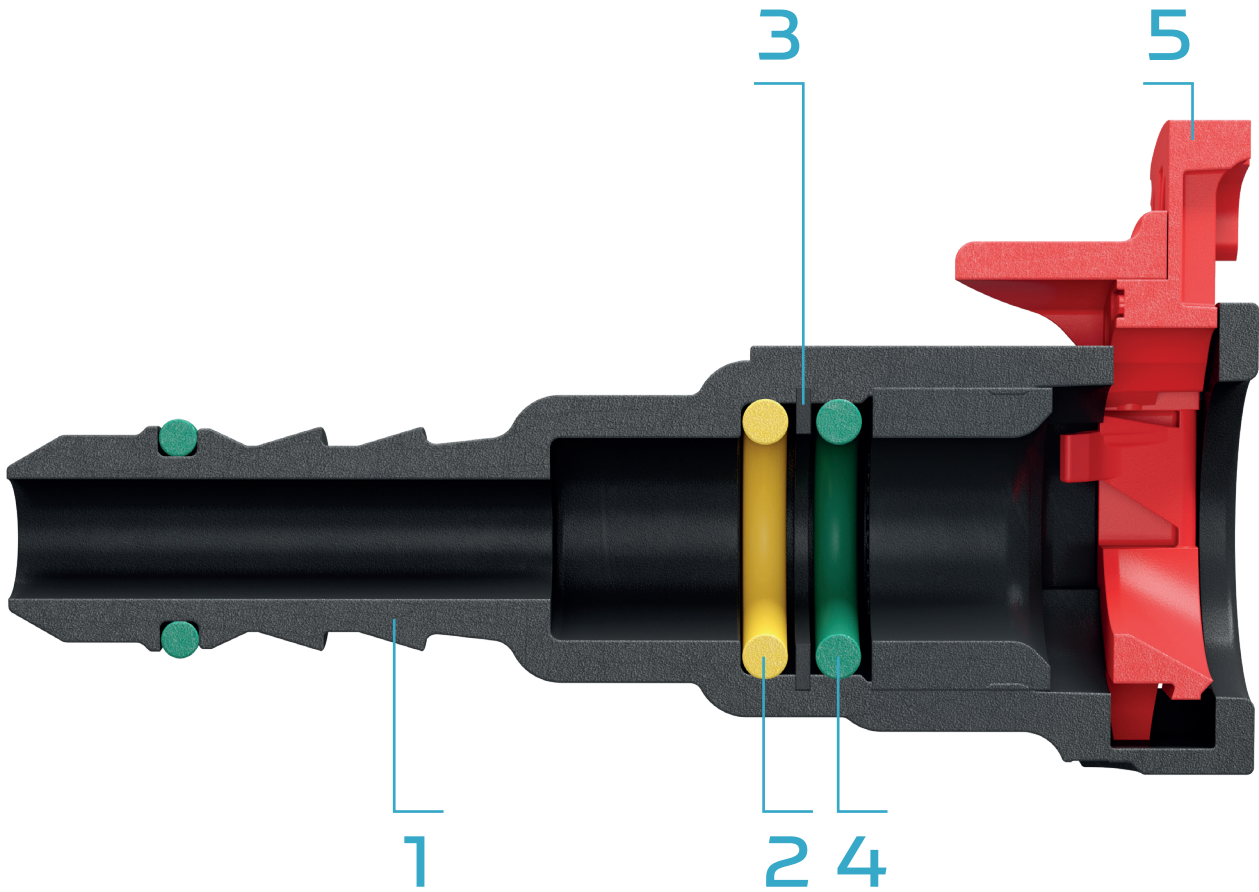

- 1

壳体
- 2

一级O型圈。
- 3

垫片。
- 4

二级O型圈。
- 5

安全锁护圈。
- 6

杉树型O型圈。选配。

规格汇总

	180°	90°	45°
7,89 (5/16" SAE)	X	X	X
9,49 mm (3/8" SAE)	X	X	X
11,8 mm (12 mm SAE)	X	X	X
12,7 mm (1/2")	X	X	X
15,82 mm (5/8" SAE)	X	X	X



进一步了解 SR安全锁接头。



请访问

normagroup.com/EJT/CN-AP



电话：+86 532 8099 2000 | 传真：+86 532 8099 2002



您有任何关于我们的问题或需要更多咨询？

请发送需求至：info@normagroup.com | 或访问我司官网了解更多商用车和乘用车解决方案。

www.normagroup.com



诺马（中国）有限公司 | 青岛市崂山区株洲路51号 | 中国 | normagroup.com/EJT/CN-AP

本产品手册取代以前所有版本。所有权在任何国家都适用。本出版物的任何部分未经我们事先书面同意不得转载。诺马集团不断创新改进产品，以满足客户的需求和技术发展。本文所列的所有型号和设备（照片、规格、尺寸、重量）可以在不通知的情况下升级或停产，我方也没有义务修改之前出售的工具或设备。本文中提供的使用和安全建议不可取代公认的良好做法或安全相关的法律法规规定。本文中所列产品描述和图像可能与实际商品的颜色或效果不同。