

CUSTOMER VALUE THROUGH INNOVATION



## SR 模块化接头，满足各种应用



## 产品简介

# 应您所需，连接一切。

您的系统应当怎样连接？从油泵，燃油滤清器到特定的快速接头和压力传感器应该如何连接呢？

SR模块化接头适配各种接口，操作简单，连接安全，

SR模块化接头是一种多功能工具，在流体处理系统和介质输送管路的工具箱中不可或缺。装配过程简单，更为出众。

一种方案，多种应用。

## 优势一览

SR模块化接头可靠实用。原因如下所示。

- ✓ 应用广泛，油泵、燃油滤清器、压力传感器等
- ✓ 直接快速连接，连接管路和设备
- ✓ 轻松连接，装配过程简单
- ✓ 手动拆卸管路
- ✓ 可应用于紧凑空间，设计可靠
- ✓ 安全锁（选配）




## 应用

- 油泵
- 燃油滤清器
- 特定形状和材料（金属和塑料）的连接件
- 压力传感器或温度传感器

## 技术参数

- 温度范围：-40°C~+125°C（最高150°C）
- 工作压力：5~7 bar
- 介质抗性：燃料/生物燃料
- 壳体、护圈和垫片：PA 12和PPA
- O型圈：FKM + FVMQ
- 接口：模块、传感器、滤清器、其他型式
- 管道内径：6、8、10、12

工作原理

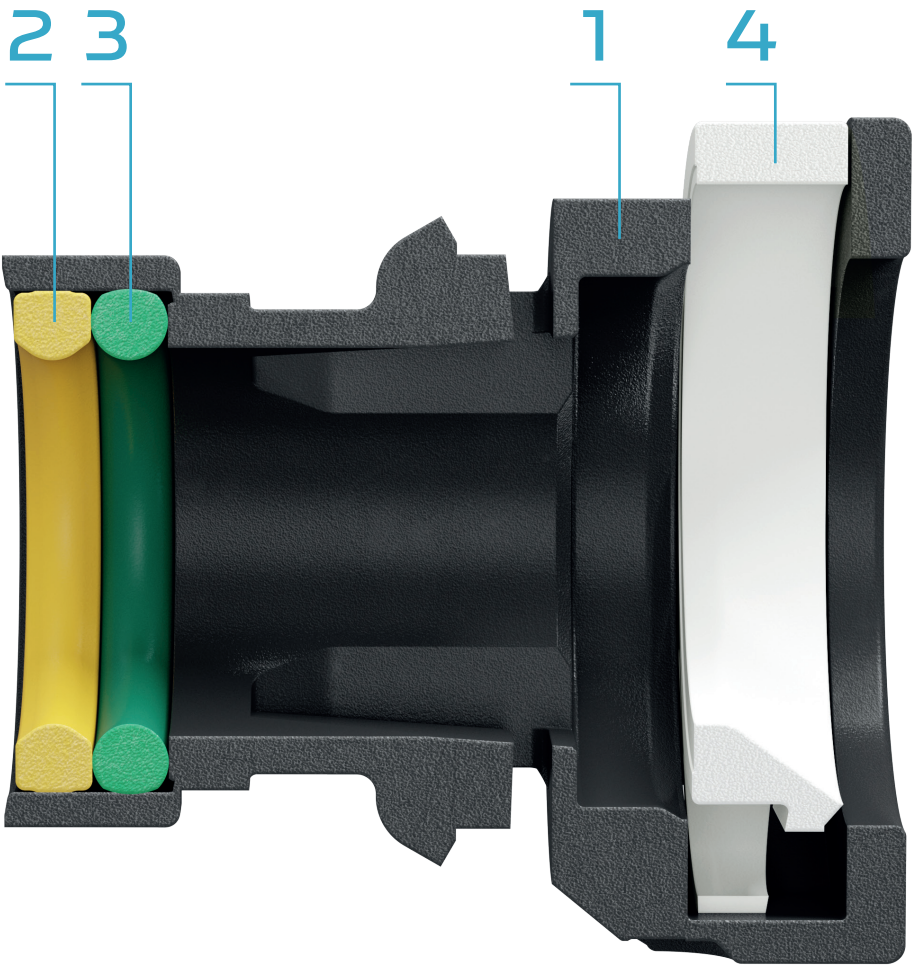

- 1 壳体
- 2 一级Z14密封件。
- 3 二级O型圈。
- 4 护圈（弹簧）。

规格汇总

|                     | 单锁 | 安全锁 |
|---------------------|----|-----|
| 7.89 (5/16" SAE)    | X  | X   |
| 8mm (公制)            | X  | -   |
| 9.89 mm (10 mm SAE) | X  | -   |
| 10 mm (公制)          | X  | 开发中 |



# 进一步了解 SR模块化接头。




请访问

[normagroup.com/EJT/CN-AP](http://normagroup.com/EJT/CN-AP)



电话：+86 532 8099 2000 | 传真：+86 532 8099 2002

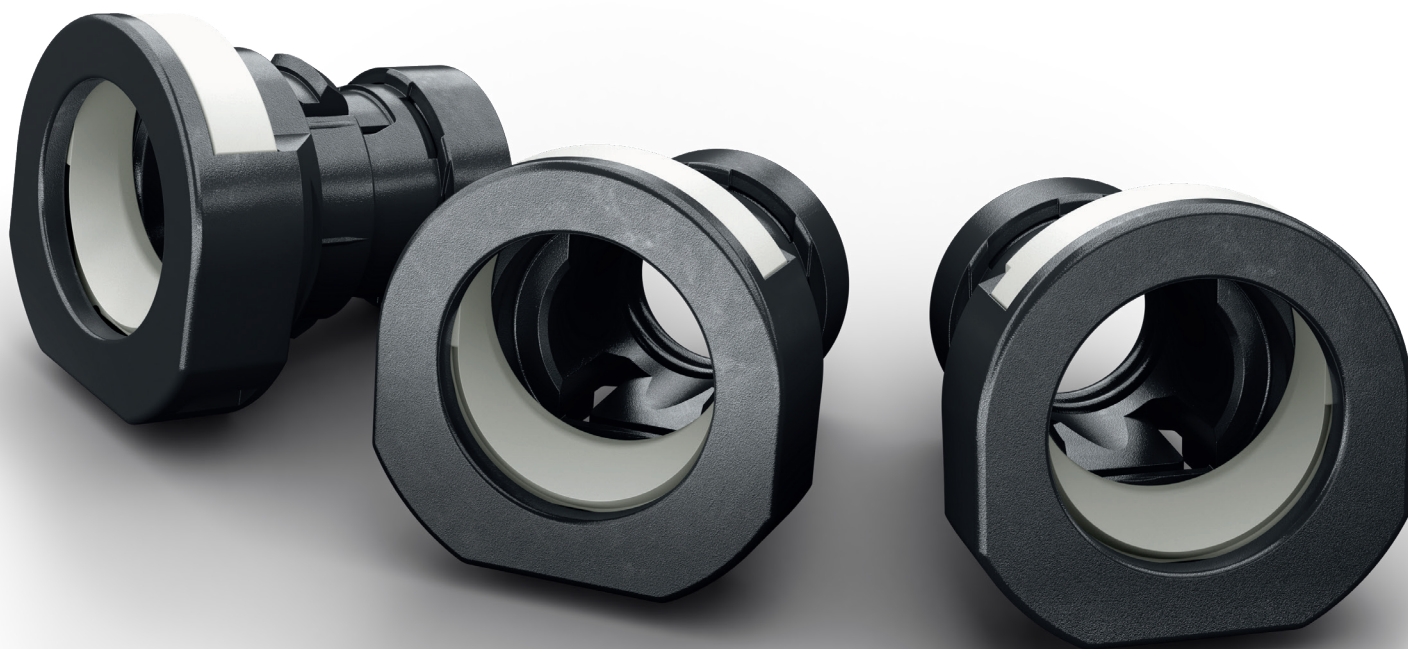

您有任何关于我们的问题或需要更多咨询？

请发送需求至：[info@normagroup.com](mailto:info@normagroup.com) | 或访问我司官网了解更多商用车和乘用车解决方案。

[www.normagroup.com](http://www.normagroup.com)



诺马（中国）有限公司 | 青岛市崂山区株洲路51号 | 中国 | [normagroup.com/EJT/CN-AP](http://normagroup.com/EJT/CN-AP)

本产品手册取代以前所有版本。所有权在任何国家都适用。本出版物的任何部分未经我们事先书面同意不得转载。诺马集团不断创新改进产品，以满足客户的需求和技术发展。本文所列的所有型号和设备（照片、规格、尺寸、重量）可以在不知情的情况下升级或停产，我方也没有义务修改之前出售的工具或设备。本文中提供的使用和安全建议不可取代公认的良好做法或安全相关的法律法规规定。本文中所列产品描述和图像可能与实际商品的颜色或效果不同。