


Ohr-Klemme Pro³⁶⁰

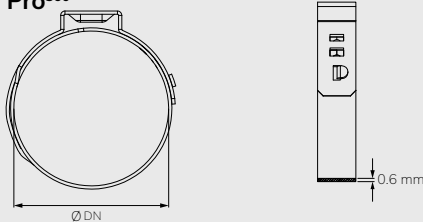

Gleichmäßige 360°-Druckabdichtung

- ✓ 360°-Abdichtung am Schlauch
- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Flaches Profil für enge Räume
- ✓ Gratfreie Bandkante

Ohr-Klemme Pro³⁶⁰

Anwendungen

Die Ohr-Klemme Pro³⁶⁰ eignet sich gut für Anwendungen mit umflochtenen Schläuchen, die eine vollständige Abdichtung erfordern, z. B. in:

- Thermomanagement-Systemen
- Kraftstoff- und Ölleitungen
- Vielfältigen Anwendungen in der Industrie

Material

Werkstoff	W4
-----------	----

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø DN (mm)	Bandbreite (mm)	Verpackungsmenge (Stk.)
0110 7245 065	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 5,3-6,5 W4	5,3 - 6,5	5	100
0110 7245 070	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 5,8-7,0 W4	5,8 - 7,0	5	100
0110 7245 080	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 6,8-8,0 W4	6,8 - 8,0	5	100
0110 7245 090	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 7,3-9,0 W4	7,3 - 9,0	5	100
0110 7245 095	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 7,8-9,5 W4	7,8 - 9,5	5	100
0110 7245 105	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 8,8-10,5 W4	8,8 - 10,5	5	100
0110 7245 109	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 9,2-10,9 W4	9,2 - 10,9	5	100
0110 7245 113	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 9,6-11,3 W4	9,6 - 11,3	5	100
0110 7247 123	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 9,8-12,3 W4	9,8 - 12,3	7	100
0110 7247 128	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 10,3-12,8 W4	10,3 - 12,8	7	100
0110 7247 133	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 10,8-13,3 W4	10,8 - 13,3	7	100
0110 7247 138	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 11,3-13,8 W4	11,3 - 13,8	7	100
0110 7247 145	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 12,0-14,5 W4	12,0 - 14,5	7	100
0110 7247 157	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 13,2-15,7 W4	13,2 - 15,7	7	100
0110 7247 160	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 13,5-16,0 W4	13,5 - 16,0	7	100
0110 7247 168	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 14,3-16,8 W4	14,3 - 16,8	7	100
0110 7247 175	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 15,0-17,5 W4	15,0 - 17,5	7	100
0110 7247 185	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 15,3-18,5 W4	15,3 - 18,5	7	100
0110 7247 198	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 16,6-19,8 W4	16,6 - 19,8	7	100
0110 7247 210	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 17,8-21,0 W4	17,8 - 21,0	7	100
0110 7247 226	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 19,4-22,6 W4	19,4 - 22,6	7	100
0110 7247 256	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 22,4-25,6 W4	22,4 - 25,6	7	100
0110 7247 271	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 23,9-27,1 W4	23,9 - 27,1	7	100
0110 7247 286	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 25,4-28,6 W4	25,4 - 28,6	7	100
0110 7247 316	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 28,4-31,6 W4	28,4 - 31,6	7	100
0110 7247 331	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 29,9-33,1 W4	29,9 - 33,1	7	100
0110 7247 361	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 32,9-36,1 W4	32,9 - 36,1	7	50
0110 7247 381	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 34,9-38,1 W4	34,9 - 38,1	7	50
0110 7247 425	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 39,3-42,5 W4	39,3 - 42,5	7	50
0110 7247 455	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 42,3-45,5 W4	42,3 - 45,5	7	50
0110 7247 485	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 45,3-48,5 W4	45,3 - 48,5	7	50
0110 7247 560	Ohr-Klemme Pro ³⁶⁰ 52,8-56,0 W4	52,8 - 56,0	7	50

Technische Vorteile

- ✓ Die Klemme ist dank des 1-Ohr-Verschlussystems für mehrere Durchmesser passend und ermöglicht eine schnelle Montage
- ✓ Gratfreie Bandkante reduziert die Gefahr einer Beschädigung des Schlauchs
- ✓ Stufenloser Innenumfang (ohne Zwischenräume) für eine 360°-Abdichtung rund um den Schlauch
- ✓ Schraubenloses Design verringert die Gesamthöhe und ermöglicht eine exakte Montage auch bei beengten Platzverhältnissen

Weitere Größen und Materialausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne!

Ear Clip Pro³⁶⁰ ist Teil unseres breiten Portfolios. Entdecken Sie weitere Schlauchbefestigungen und andere Produkte auf unserer neuen Mobility-Website: mobility.normagroup.com



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: mobility.normagroup.com

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Deutschland | normagroup.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 03. Februar 2026 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.