


FBS



Federbandschellen mit ausgezeichneter Dichtzuverlässigkeit und automatischem Nachspanneffekt

- ✓ Einteilige, schraublose Schlauchschelle
- ✓ Optimale Rundheit
- ✓ Gleichmäßige Spannkraftverteilung
- ✓ Automatische Nachspannung, auch bei niedrigen Temperaturen

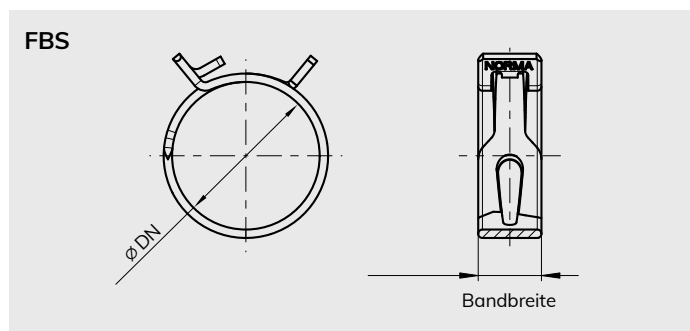

Anwendungen

FBS Federbandschellen eignen sich ideal für Schlauch-Stutzen-Systeme, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wie bei Lufteinlass & Ladeluft, Kraftstoffentlüftungssystemen oder Kühl- und Heizwasserkreisläufen.

Material

Werkstoff	C 75 S
Beschichtung	Zink/Aluminium

Weitere Größen und Materialausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne!

Bandbreite (mm)	Bezeichnung	Spannbereich Ø DN (mm)	Artikelnummer		Verpackungsmenge (Stk.)
			Schwarz	Silber	
12	FBS 13	14,5	0112 7024 013	0112 7074 013	100
12	FBS 14	15,8	0112 7024 014	0112 7074 014	100
12	FBS 15	16,8	0112 7024 015	0112 7074 015	100
12	FBS 16	17,5	0112 7024 016	0112 7074 016	100
12	FBS 17	18,5	0112 7024 017	0112 7074 017	100
12	FBS 18	19	0112 7024 018	0112 7074 018	100
12	FBS 19	21	0112 7024 019	0112 7074 019	100
12	FBS 20	21,6	0112 7024 020	0112 7074 020	100
12	FBS 21	22,5	0112 7024 021	0112 7074 021	100
12	FBS 22	24,5	0112 7024 022	0112 7074 022	100
12	FBS 23	24,7	0112 7024 023	0112 7074 023	100
12	FBS 24	26	0112 7024 024	0112 7074 024	100
12	FBS 25	27	0112 7024 025	0112 7074 025	100
12	FBS 26	28	0112 7024 026	0112 7074 026	100
12	FBS 27	29	0112 7024 027	0112 7074 027	100
12	FBS 28	30,5	0112 7024 028	0112 7074 028	100
12	FBS 29	31,5	0112 7024 029	0112 7074 029	100
12	FBS 30	32,5	0112 7024 030	0112 7074 030	100
12	FBS 32	34,5	0112 7024 032	0112 7074 032	100
12	FBS 35	38	0112 7024 035	0112 7074 035	100
12	FBS 36	39	0112 7024 036	0112 7074 036	100
12	FBS 38	41,5	0112 7024 038	0112 7074 038	100
12	FBS 40	42,5	0112 7024 040	0112 7074 040	100
12	FBS 42	44,5	0112 7024 042	0112 7074 042	100
12	FBS 44	46,5	0112 7024 044	0112 7074 044	100
12	FBS 46	49	0112 7024 046	0112 7074 046	100
12	FBS 47	50	0112 7024 047	0112 7074 047	100
12	FBS 50	53	0112 7024 050	0112 7074 050	100
12	FBS 55	58	0112 7024 055	0112 7074 055	100
12	FBS 60	63	0112 7024 060	0112 7074 060	100

Technische Vorteile

- ✓ Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis 200 °C
- ✓ Doppellagige Chrom VI-freie Beschichtung für optimalen Korrosions- und Chemikalienschutz
- ✓ Eindeutige Rückverfolgbarkeit durch Chargennummerierung

FBS ist Teil unseres breiten Portfolios. Entdecken Sie weitere Schlauchbefestigungen und andere Produkte auf unserer neuen Mobility-Website: mobility.normagroup.com



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen!

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: mobility.normagroup.com

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Deutschland | normagroup.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 05. Februar 2026 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.