


HD



Schneckenwinde-Schlauchschellen für hohe Drehmomente und Anpressdrücke

- ✓ Die verlängerte Brücke verhindert Leckagen und Schlauchbeschädigungen
- ✓ Spannbereichsprägung auf dem Band
- ✓ Hohe Drehmomente und Anpressdrücke sind möglich
- ✓ 16 mm Bandbreite

HD

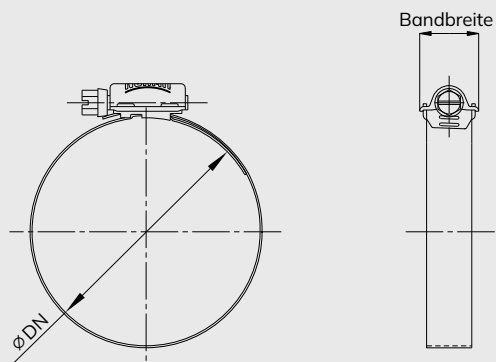

Anwendungen

Die HD-Schelle eignet sich gut für Anwendungen mit Poly- und Geflechtsschläuchen, die eine vollständige Abdichtung erfordern, z.B. für:

- Befestigung von Silikon-, Kunststoff- und Gummischläuchen mit Stahleinlage
- Spezialanwendungen, bei denen hohe Drehmomente und Anpressdrücke erforderlich sind

Material

Werkstoff	W4
Band, Gehäuse & Schraube	Edelstahl – AISI 304

Weitere Größen und Materialausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne!

Bandbreite (mm)	Bezeichnung	Spannbereiche Ø DN (mm)	Artikelnummer	Verpackungsmenge (Stk.)
16	HD 25-45 C8	25 – 45	0156 7804 035	50
16	HD 32-54 C8	32 – 54	0156 7804 043	50
16	HD 45-67 C8	45 – 67	0156 7804 056	50
16	HD 57-79 C8	57 – 79	0156 7804 068	50
16	HD 70-92 C8	70 – 92	0156 7804 081	25
16	HD 83-105 C8	83 – 105	0156 7804 094	10
16	HD 95-118 C8	95 – 118	0156 7804 106	10
16	HD 108-130 C8	108 – 130	0156 7804 119	10
16	HD 121-143 C8	121 – 143	0156 7804 132	10
16	HD 133-156 C8	133 – 156	0156 7804 144	10
16	HD 146-168 C8	146 – 168	0156 7804 157	10
16	HD 159-181 C8	159 – 181	0156 7804 170	10
16	HD 172-194 C8	172 – 194	0156 7804 183	10
16	HD 184-206 C8	184 – 206	0156 7804 195	10
16	HD 197-219 C8	197 – 219	0156 7804 208	10
16	HD 210-232 C8	210 – 232	0156 7804 221	10

Technische Vorteile

- ✓ Der Mindestwert für das Bruchdrehmoment beträgt bei der HD-Schelle 17 Nm

Die HD-Schelle ist Teil unseres breiten Portfolios. Entdecken Sie weitere Schlauchbefestigungen und andere Produkte auf unserer neuen Mobility-Website: mobility.normagroup.com



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen!

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: mobility.normagroup.com