


Hi-Torque



Extrem starke Befestigungsschelle

- ✓ Wiederverwendbar, sichere und verlässliche Montage
- ✓ Kein Materialverlust bei der Montage
- ✓ Leicht nachzuspannen bei Erschlaffung (durch Temperaturschwankungen)
- ✓ Der Hi-Torque Sicherheitsverschluss hält die Ausrichtung des Bandes aufrecht, um Beschädigungen zu vermeiden

Hi-Torque

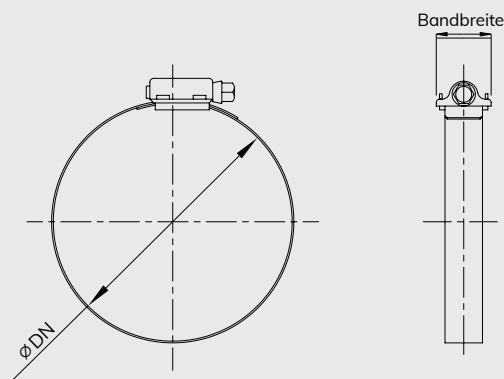

Anwendungen

Hi-Torque eignet sich gut für Anwendungen mit Poly- und Geflechtschläuchen, die eine vollständige Abdichtung erfordern, z.B. für:

- Schwerlastdichtanwendungen
- Flüssigkeitsübertragung

Material

Werkstoff	W4
Band, Gehäuse und Schraube	Edelstahl – AISI 304

Weitere Größen und Materialausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne!

Bandbreite (mm)	Bezeichnung	Spannbereiche Ø DN (mm)	Artikelnummer	Verpackungsmenge (Stk.)
16	Hi-Torque 32-67	32 – 67	0560 6610 050	400
16	Hi-Torque 54-105	54 – 105	0560 6610 080	200
16	Hi-Torque 102-156	102 – 156	0560 6610 129	130
16	Hi-Torque 156-232	156 – 232	0560 6610 194	75
16	Hi-Torque 229-384	229 – 384	0560 6610 307	50

Technische Vorteile

- ✓ Schraubengehäuse für einfaches Festziehen
- ✓ "In-line"-Gehäuse, das das perfekte Eingreifen des Schneckengewindes in das Band gewährleistet
- ✓ Mitlaufender Halteclip fixiert überstehendes Band am Schellenkörper
- ✓ Perforierte Bandinnenseite
- ✓ Sicherheitsverschluss hält die Ausrichtung des Bandes aufrecht

Die Hi-Torque-Schelle ist Teil unseres breiten Portfolios. Entdecken Sie weitere Schlauchbefestigungen und andere Produkte auf unserer neuen Mobility-Website: **mobility.normagroup.com**



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen!

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: mobility.normagroup.com