



TORRO® WF



Anhaltender, automatischer Nachspanneffekt

- ✓ Automatischer Nachspanneffekt bei Entspannung des Schlauchs
- ✓ Erhöhte Dichtzuverlässigkeit bei hohen Temperaturunterschieden
- ✓ Mehrbereichsschelle
- ✓ Verbessertes asymmetrisches Gehäuse – gleichmäßige Kraftverteilung und sichere Montage

TORRO® WF

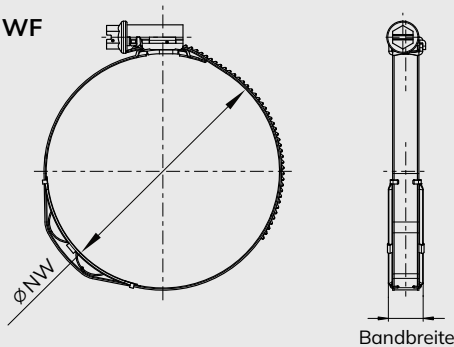

Anwendungen

TORRO® WF ist die optimale Lösung für Anwendungen bei extremen Temperaturschwankungen (z. B. Ladeluft- oder Kühlwasserleitungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen und vielfältige Anwendungen in der Industrie).

Material

Werkstoff	W3, W4
Band & Gehäuse	W3 (SS – AISI 430), W4 (SS – AISI 304)
Schraube	W3 (SS – AISI 403), W4 (SS – AISI 304)

Weitere Größen und Materialausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne!

Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Spannbereiche Ø NW (mm)	Artikelnummer		Verpackungsmenge (Stk.)
			W3	W4	
TORRO® WF 10-16	9	10 – 16	0127 7708 013	0127 7711 013	100
TORRO® WF 12-22	9	12 – 22	0127 7708 017	0127 7711 017	100
TORRO® WF 16-27	9	16 – 27	0127 7708 021	0127 7711 021	100
TORRO® WF 20-32	9	20 – 32	0127 7708 026	0127 7711 026	100
TORRO® WF 23-35	9	23 – 35	0127 7708 029	0127 7711 029	100
TORRO® WF 25-40	9	25 – 40	0127 7708 032	0127 7711 032	100
TORRO® WF 30-45	9	30 – 45	0127 7708 037	0127 7711 037	100
TORRO® WF 32-50	9	32 – 50	0127 7708 041	0127 7711 041	50
TORRO® WF 40-60	9	40 – 60	0127 7708 050	0127 7711 050	50
TORRO® WF 50-70	9	50 – 70	0127 7708 060	0127 7711 060	50
TORRO® WF 60-80	9	60 – 80	0127 7708 070	0127 7711 070	25
TORRO® WF 70-90	9	70 – 90	0127 7708 080	0127 7711 080	25
TORRO® WF 80-100	9	80 – 100	0127 7708 090	0127 7711 090	25
TORRO® WF 90-110	9	90 – 110	0127 7708 100	0127 7711 100	25
TORRO® WF 16-27	12	16 – 27	0137 7708 021	0137 7711 021	50
TORRO® WF 20-32	12	20 – 32	0137 7708 026	0137 7711 026	50
TORRO® WF 25-40	12	25 – 40	0137 7708 032	0137 7711 032	50
TORRO® WF 30-45	12	30 – 45	0137 7708 037	0137 7711 037	50
TORRO® WF 35-50	12	35 – 50	0137 7708 043	0137 7711 043	50
TORRO® WF 40-60	12	40 – 60	0137 7708 050	0137 7711 050	25
TORRO® WF 50-70	12	50 – 70	0137 7708 060	0137 7711 060	25
TORRO® WF 60-80	12	60 – 80	0137 7708 070	0137 7711 070	25
TORRO® WF 70-90	12	70 – 90	0137 7708 080	0137 7711 080	25
TORRO® WF 80-100	12	80 – 100	0137 7708 090	0137 7711 090	20
TORRO® WF 90-110	12	90 – 110	0137 7708 100	0137 7711 100	20

Technische Vorteile

- ✓ Kein Chrom (VI) für Beschichtungszwecke verwendet
- ✓ Material- und Spannbereichsprägung auf dem Band – Vorbeugung von Verwechslungen
- ✓ Asymmetrischer Ausleger – verhindert das Wegkippen des Gehäuses beim Anziehen der Schelle
- ✓ Kurzer Gehäusesattel – gleichmäßiger Anpressdruck
- ✓ Bandinnenseite glatt oder geprägt – optimaler Schlauchschutz

Die TORRO® WF ist Teil unseres breiten Portfolios. Entdecken Sie weitere Schlauchbestigungen und andere Produkte auf unserer neuen Mobility-Website: **mobility.normagroup.com**



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen!

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: mobility.normagroup.com