


V-QRC / V-STC



Blitzmontage dank Schnellverschluss

- ✓ Gewindebolzen ermöglichen die einhändige Montage
- ✓ Gewichtsparende Verbindung im Vergleich zu Schraubverbindungen
- ✓ Kompensiert leichte Toleranzbereiche der Flansche
- ✓ Viele Profiltypen verfügbar
- ✓ Optionale Variante: STC (Straight Trunnion Closure) für höheres Drehmoment

V-QRC

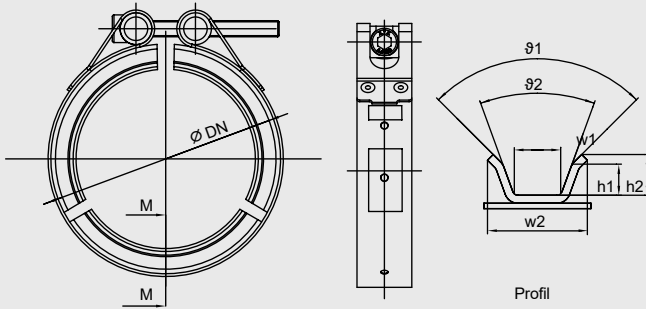

Anwendungen

Die V-QRC-Schellen werden in verschiedenen Abschnitten von Turbolader- sowie Abgassystemen eingesetzt und bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

Material

Werkstoff	W3	W4	W5
Band & Profil	1.4510	1.4301	1.4571
Schraube	A2-70/A4-80		
Bolzen	1.4305		

Weitere Größen und Materialausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne!

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø DN (mm)	Verpackungs- menge (Stk.)	Profilabmessungen					
				w1 (mm)	w2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ø1	Ø2
V-QRC									
0633 0580 077	V-QRC 077 096	77	25	6,6	-	4,7	-	40°	-
0633 0578 077	V-QRC 077 869	77	25	8,2	17,0	4,0	-	40°	-
0633 1579 080	V-QRC 080 897	80	25	4,5	13,6	5,8	7,5	40°	70°
0633 0577 080	V-QRC 080 2-0121	80	25	8,7	-	5,8	7,6	40°	90°
0633 2633 082	V-QRC 082 0885	82	25	4,3	13,6	4	7,0	40°	-
0633 1576 085	V-QRC 085 908	85	25	9,0	-	7,0	-	40°	-
0633 1575 097	V-QRC 097 099	97	25	7,9	-	5,2	-	40°	-
0633 3633 098	V-QRC 098 917	98	25	8,8	-	5,4	7,5	40°	90°
0633 1574 103	V-QRC 103 097	103	25	6,5	-	3,6	5,05	40°	90°
0633 2633 108	V-QRC 108 0884	108	25	13,6	-	4,0	7,0	40°	-
0633 4633 112	V-QRC 112 015/P	112	25	6,5	-	7,8	-	40°	-
0633 2633 115	V-QRC 115 933	115	25	7,9	-	5,4	7,8	40°	90°
0633 0571 124	V-QRC 124 094	124	25	6,5	-	4,6	-	40°	-
0633 4633 131	V-QRC 131 110/N4	131	25	6,5	20,0	7,2	-	40°	-
0633 4633 135	V-QRC 135 015/P	135	25	6,5	-	7,8	-	40°	-
0633 1633 143	V-QRC 143 101.D4	143	25	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
0633 4633 145	V-QRC 145 015/P	145	25	6,5	-	7,8	-	40°	-
0633 4633 146	V-QRC 155 110/N4	146	25	6,5	20,0	7,2	-	40°	-
0633 0572 152	V-QRC 152 009	152	25	9,2	-	6,8	-	40°	-
0633 1633 152	V-QRC 152 124/B5	152	25	7,9	-	5,8	7,0	40°	90°
0633 4633 155	V-QRC 155 015/P	155	25	6,5	-	7,8	-	40°	-
0633 2633 179	V-QRC 179 101 D4	179	25	7,9	-	5,3	7,5	40°	90°
0633 1633 185	V-QRC 185 124/B5	185	25	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
0632 4632 317	V-QRC 317	317	25	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
V-STC (mit Vollbolzenverschluss)									
0632 2632 219	V-STC 219 101	219	25	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
0632 4632 404	V-STC 404 P 015	404	25	6,5	-	7,8	-	40°	-

Technische Vorteile

- ✓ Schnellverschluss (QRC = Quick-Release Closure)
- ✓ Gewindebolzen ermöglichen die einhändige Montage
- ✓ Optional mit Straight-Trunnion Closure (STC) (bis zu M12)

Die V-QRC- / V-STC-Schelle sind Teil unseres breiten Portfolios. Entdecken Sie weitere Rohrverbindungen und andere Produkte auf unserer neuen Mobility-Website: **mobility.normagroup.com**



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: mobility.normagroup.com

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Deutschland | normagroup.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 03. Februar 2026 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.