


# V2




## Sicherer Anschluss medienführender Leitungen sowie Be- und Entlüftungssysteme

- ✓ Kurze Montagezeit = Kostenersparnis
- ✓ Integrierte Dichtung für optimale Leckagefreiheit
- ✓ Kompaktes Design ermöglicht den Einsatz auch in engen Bauräumen
- ✓ Extrem niedrige Permeationswerte

## NORMAQUICK® - STECKVERBINDER

V2

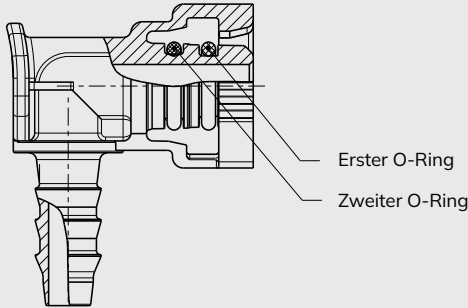

Hinweis: Nennweite (Ø NW) – Innendurchmesser des Rohrs oder Schlauchs am Tannenbaumstutzen.

### Anwendungen

Die V2-Steckverbinder sind ideale Verbinder für medienführende Leitungen im Automobilbau. Die Steckverbinder werden zum Verbinden von Leitungen oder Komponenten, z.B. in Belüftungssystemen eingesetzt. Sie können mit Anschlussstutzen aus Metall oder Kunststoff verwendet werden. Sie werden z. B. verwendet für:

- Kurbelgehäuseentlüftungssysteme
- Öleinfüllsysteme
- Tankentlüftungssysteme
- Luftführungssysteme
- Bremsunterdrucksysteme
- Harnstoff-/SCR-Einfüllsysteme

### Material

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Gehäuse | Glasfaser-verstärktes Polyamid |
| O-Ring  | FPM / FVMQ / HNBR              |

Das ist nur eine Auswahl aus unserem vollständigen Steckverbinder-Sortiment. Finden Sie mit unserem Online-Tool "Quick Connector Finder" den passenden Steckverbinder für Ihre Anforderungen.



| Artikelnummer | Bezeichnung     | Ø NW (mm) | Potentielle Anwendungen | Erster O-Ring | Zweiter O-Ring |
|---------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|----------------|
| 0713 7006 006 | V2 NW 06-90°    | 6         | VAC, AFS, SAS           | FPM           | HNBR           |
| 0713 7028 006 | V2 NW 06-90°    | 6         | VAC, AFS, SAS           | FPM           | -              |
| 0713 6029 008 | V2 NW 08-0°     | 8         | VAC, AFS, SAS           | FPM           | FVMQ           |
| 0713 6012 008 | V2 NW 08-90°    | 8         | VAC, AFS, SAS           | FPM           | FVMQ           |
| 0713 7010 008 | V2 NW 08-90°    | 8         | VAC, AFS, SAS           | FPM           | HNBR           |
| 0713 7095 010 | V2 NW 10-06-90° | 10        | VAC, AFS, SAS           | FPM           | -              |
| 0713 5012 010 | V2 NW 10-10-90° | 10        | VAC, AFS, SAS           | FPM           | -              |
| 0713 7034 010 | V2 NW 10-08-90° | 10        | VAC, AFS, SAS           | FPM           | -              |
| 0713 6033 010 | V2 NW 10-10-0°  | 10        | VAC, AFS, SAS           | FPM           | -              |
| 0713 7030 012 | V2 NW 12-12-0°  | 12        | CVS, OTS, AFS, SAS      | FPM           | -              |
| 0713 6038 012 | V2 NW 12-12-0°  | 12        | CVS, OTS, TVS, AFS, SAS | FPM           | HNBR           |
| 0713 6015 015 | V2 NW 15-15-0°  | 15        | CVS, OTS, AFS, SAS      | FPM           | -              |
| 0713 6005 019 | V2 NW 19-19-0°  | 19        | CVS, OTS, AFS, SAS      | FPM           | -              |
| 0713 7112 019 | V2 NW 19-19-90° | 19        | CVS, OTS, TVS, AFS, SAS | FPM           | HNBR           |
| 0713 4002 027 | V2 NW 27-27-0°  | 27        | CVS, OTS, AFS, SAS      | FPM           | -              |
| 0713 6169 027 | V2 NW 27-27-90° | 27        | CVS, OTS, AFS, SAS      | FPM           | -              |

Bemerkung: VAC - Vacuum system (Unterdrucksysteme); AFS - Air flow system (Luftführungssysteme); SAS - Secondary air system (Sekundärluftsysteme); CVS - Crankcase ventilation system (Kurbelgehäuse Entlüftung); OTS - Oil transport system (Öl-Einfüllsysteme); TVS - Tank ventilation system (Tankentlüftungssysteme).

### Technische Vorteile

- ✓ Kein Werkzeug nötig
- ✓ Alle Dichtungen lassen sich visuell prüfen, um eine sichere Montage zu gewährleisten

Der V2-Verbinder ist Teil unseres breiten Portfolios. Entdecken Sie weitere Steckverbinder und andere Produkte auf unserer neuen Mobility-Website: **[mobility.normagroup.com](https://mobility.normagroup.com)**



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen!

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: [mobility.normagroup.com](https://mobility.normagroup.com)

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Deutschland | [normagroup.com](https://normagroup.com)

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 24. Februar 2026 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.