


VPP Bridge



Hohe Widerstandsfähigkeit bei extremen Temperaturen von bis zu 1.050 °C

- ✓ Für höhere Betriebstemperaturen als herkömmliche Profilschellen geeignet
- ✓ Schnelle und einfache Installation dank Überwurfmutter, Unverlierbarkeitsscheibe und Brücke aus Federstahl
- ✓ Besonders hohe Spannkraft
- ✓ Minimaler Platzbedarf bei der Montage

VPP Bridge

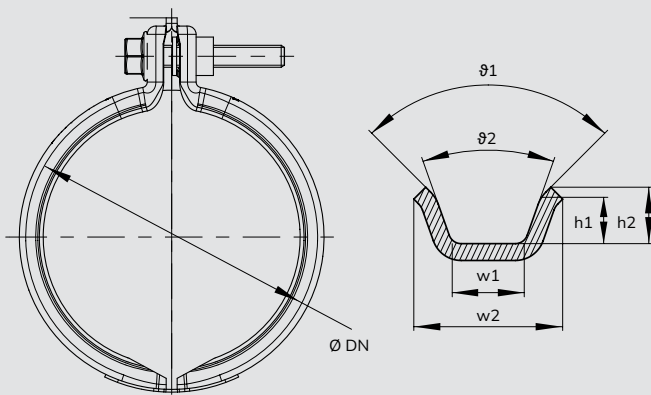

Anwendungen

Die VPP Bridge wird in verschiedenen Bereichen von Abgassystemen sowie in Turbolader-Installationen und bei Hochtemperatur-Dieselmotor-Krümmern eingesetzt. Sie ist für eine einfache und schnelle Montage sowie für hohe Klemmkraften ausgelegt.

Material

Werkstoff	W5
Profil	1.4571/SUS 316Ti, 1.4541/SUS 321
Schraube	A2-70
Mutter	A2
Feder	1.4310/SUS 301 oder 1.4828/SUS 309

Weitere Größen und Materialausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne!

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø DN (mm)	Verpackungs- menge (Stk.)	Profilabmessungen					
				w1 (mm)	w2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ø1	Ø2
0168 0000 079	VPP Bridge 079	79	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 083	VPP Bridge 083	83	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 1000 086	VPP Bridge 086	86	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 094	VPP Bridge 094	94	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 096	VPP Bridge 096	96	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 098	VPP Bridge 098	98	25	8,55	17,15	–	6,0	40°	–
0168 1000 101	VPP Bridge 101	101	25	8,55	17,15	5,8	7,2	39°	90°
0168 0000 107	VPP Bridge 107	107	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 1000 113	VPP Bridge 113	113	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 1000 120	VPP Bridge 120	120	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 1000 138	VPP Bridge 138	138	25	8,55	17,15	5,3	6,7	39°	90°

Technische Vorteile

- ✓ Durch den Verzicht auf das Umlegeband werden die Temperaturdifferenz und die Schellenkosten reduziert
- ✓ Bewegliche Mutter gewährleistet die Bewegung entlang der Schraubenachse, was zu geringeren Toleranzeinflüssen beim Anziehen führt
- ✓ Die Kopfstützenfunktion am Verschluss sorgt für eine bessere Kraftverteilung und erhöht die Temperaturbeständigkeit

Die VPP Bridge ist Teil unseres breiten Portfolios. Entdecken Sie weitere Rohrverbindungen und andere Produkte auf unserer neuen Mobility-Website: **mobility.normagroup.com**



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen!

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: mobility.normagroup.com

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Deutschland | normagroup.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 02. März 2026 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.