


BREEZE® Constant-Torque Standard

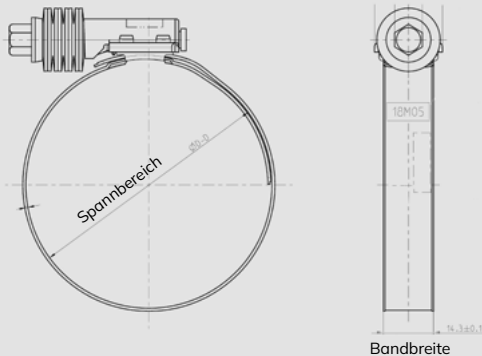

Konstante Spannung in einem großen Temperaturbereich durch Tellerfedermechanismus

- ✓ Erhöhte Dichtzuverlässigkeit über einen breiten Temperaturbereich
- ✓ Automatisches Nachspannen bei Temperaturveränderungen
- ✓ Hohe Leistungsfähigkeit
- ✓ Einlegering sorgt für konstanten Dichtdruck

BREEZE® Constant-Torque Standard**Anwendungen**

Die BREEZE® Constant-Torque Standard Schellen werden als Originalteile in Nutzfahrzeugen und Pkw führender Automobilhersteller verbaut.

Material

Werkstoffe S10, S40

Weitere Größen und Materialausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne!

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Spannbereich Ø NW (mm)	Verpackungsmenge (Stk.)
0362 7105 017	CT Standard (HKFK) 12-22 / W2	14,3	12-22	50
0362 7105 022	CT Standard (HKFK) 16-27 / W2	14,3	16-27	50
0362 7105 026	CT Standard (HKFK) 20-32 / W2	14,3	20-32	50
0362 7105 033	CT Standard (HKFK) 25-40 / W2	14,3	25-40	50
0362 7105 038	CT Standard (HKFK) 30-45 / W2	14,3	30-45	50
0362 7105 043	CT Standard (HKFK) 35-50 / W2	14,3	35-50	50
0362 7105 050	CT Standard (HKFK) 40-60 / W2	14,3	40-60	50
0362 7105 060	CT Standard (HKFK) 50-70 / W2	14,3	50-70	50
0362 7105 070	CT Standard (HKFK) 60-80 / W2	14,3	60-80	50
0362 7105 080	CT Standard (HKFK) 70-90 / W2	14,3	70-90	50
0362 7101 017	CT Standard (HKFK-C) 12-22 / W4	14,3	12-22	50
0362 7101 022	CT Standard (HKFK-C) 16-27 / W4	14,3	16-27	50
0362 7101 026	CT Standard (HKFK-C) 20-32 / W4	14,3	20-32	50
0362 7101 033	CT Standard (HKFK-C) 25-40 / W4	14,3	25-40	50
0362 7101 038	CT Standard (HKFK-C) 30-45 / W4	14,3	30-45	50
0362 7101 043	CT Standard (HKFK-C) 35-50 / W4	14,3	35-50	50
0362 7101 050	CT Standard (HKFK-C) 40-60 / W4	14,3	40-60	50
0362 7101 060	CT Standard (HKFK-C) 50-70 / W4	14,3	50-70	50
0362 7101 070	CT Standard (HKFK-C) 60-80 / W4	14,3	60-80	50
0362 7101 080	CT Standard (HKFK-C) 70-90 / W4	14,3	70-90	50

Technische Vorteile

- ✓ 14,3 mm Spannweite
- ✓ Ideal bei Schwankungen der Betriebs- oder Umgebungstemperatur
- ✓ Speziell entwickelte Edelstahltellerfedern
- ✓ Einlegeband schützt alle Schlauchtypen vor Beschädigung

Die BREEZE® Constant-Torque Standard ist Teil unseres breiten Portfolios. Entdecken Sie weitere Schlauchbefestigungen und andere Produkte auf unserer neuen Mobility-Website: **mobility.normagroup.com**



Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Unser NORMA Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen!

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: mobility.normagroup.com

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Deutschland | normagroup.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 24. Februar 2026 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.