

CUSTOMER VALUE THROUGH INNOVATION



eM Compact 电动出行小巧快速接头 行业最小巧的新能源汽车快速接头



最小巧的连接方式

在毫厘必争的业界，我们为您化解难题。采用我们的接头，您将获得更多空间，从而可以制造更大容量的电池组。

eM Compact 小巧接头适用于塑料或金属加工的SAE型阳接头，也可以匹配冷轧SAE型阳接头。在考量经济性的情况下，本产品为您的理想之选。

凭借多年创新经验，即便是最小的规格，我们也可以保证产品的安全性。

热管理能力升级

原因：

- ✓ 最小巧——电动汽车和混合动力汽车市场上体积最小的快速接头
- ✓ 适合SAE型阳接头 塑料或金属加工或冷轧型阳接头
- ✓ 装配力小——轻松、精准装配
- ✓ 接头安全 可靠的设计，确保接口处无泄漏




应用

- 电池内外热管理系统
- 混合动力汽车和电动汽车的中低温水冷却系统

技术参数

- 适用温度范围：-40°C~+80°C（最高110°C）
- 工作压力：2.5bar（最高3.5bar）
- 耐介质：水/乙二醇
- 壳体、护圈和垫片：PA 6.6 GF
- O型圈：橡胶
- 管道接口：适用于热塑管的二凸台或三凸台杉树型接口
- 阻燃性 (V0): 可选
- 管道内径：8、10、12、13.5


工作原理

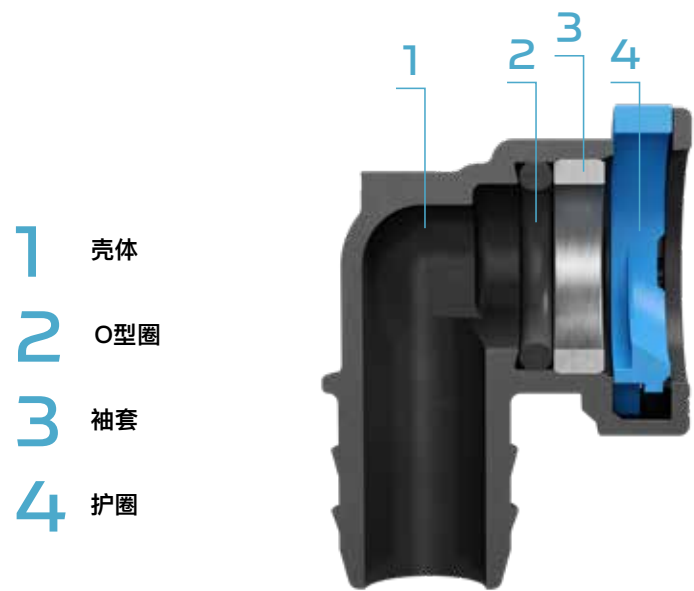

技术参数

管道内径(mm)	阳接头直径(mm)	90°	0°	最小爆破压力(b)	最小拔脱力(N)	最大安装力(N)
08	11.8	◆	◆	10	450	67
10	13	●	◆	10	450	67
12	15.82	●	◆	10	450	80
13.5	17.5	◆	◆	10	450	111

● 现货 ◆ 可接受定制

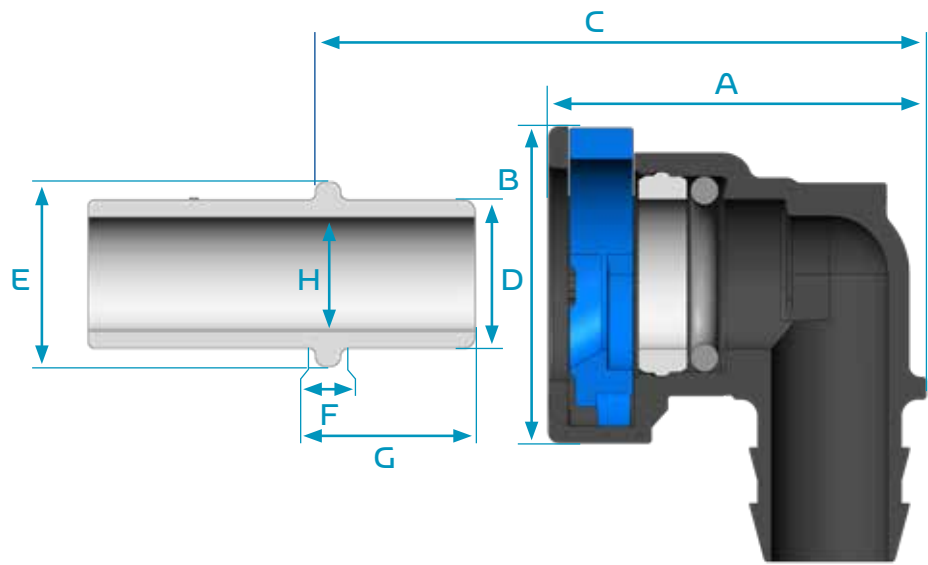

规格汇总

管道内径(mm)	D : 阳接头直径(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
08	11.8	33	30	48.5	16.5	2.14	14	8
10	13	33	28	48.5	16.2	2.14	14	10
12	15.82	36	31.88	50.5	19.18	2.14	14	12
13.5	17.5	37.25	32	53	20.7	1.6	14	13.5

进一步了解 eM Compact 小巧快速接头



请访问

normagroup.com/eM-Compact



电话: +49 (6181) 4 03-0 | 传真: +49 (6181) 4 03-210



您有任何关于我们的问题或需要更多咨询？

请发送需求至：info@normagroup.com | 或访问我司官网了解更多商用车和乘用车解决方案。www.normagroup.com



NORMA Group | Postfach 1149 · D-63461 Maintal | Edisonstraße 4 · D-63477 Maintal | Germany | normagroup.com

本产品手册取代以前所有版本。所有权在任何国家都适用。本出版物的任何部分未经我们事先书面同意不得转载。诺马集团不断创新改进产品，以满足客户的需求和技术发展。本文所列的所有型号和设备（照片、规格、尺寸、重量）可以在不知情的情况下升级或停产，我方也没有义务修改之前出售的工具或设备。本文中提供的使用和安全建议不可取代公认的良好做法或安全相关的法律法规规定。本文中所列产品描述和图像可能与实际商品的颜色或效果不同。